

**警告**


- ノート型パソコンの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。この操作を怠ると、感電などのケガの原因となります。
- ノート型パソコン内部の部品に手を触れる前に、衣服のアクセサリや宝石類は取り外しておいてください。
- 端が尖っている部品もありますので、ご注意ください。
- ノート型パソコン後部の金属ポート部分に触れてアースしてください。アースを正しく行わないと、静電気による故障の原因となります。
- 手が乾いていることを確認してから作業してください。

必要な工具 : なし



ヒント : 以下の手順を始める前に、[スタート] - [終了オプション] - [電源を切る] を選択してノートブックの電源を完全に切ってください。

電源プラグをコンセントから抜き、次に電源コードをパソコン後部の電源ポートから抜きます。また、パソコン後部に接続されているすべての装置（外付けの周辺機器やマウス、モニタなど）を取り外します。

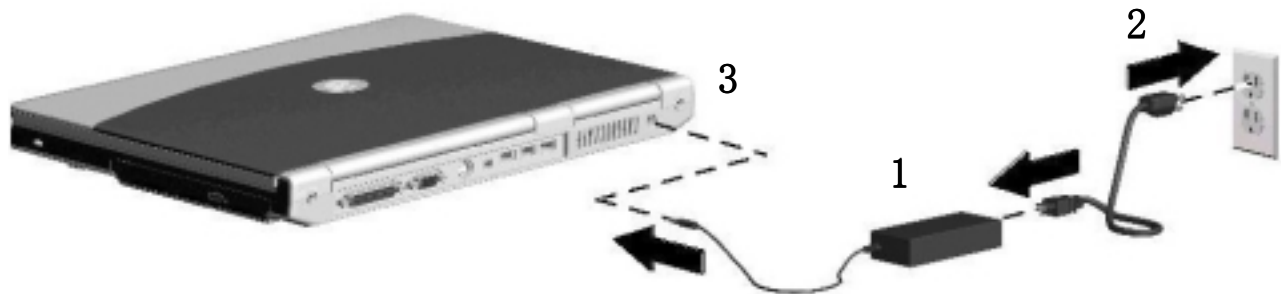

ステップ 1 : 電源プラグをアダプタに差し込みます。（上の図 - 1）

ステップ 2 : 電源プラグをコンセントに差し込みます。（上の図 - 2）

ステップ 3 : 電源コードをパソコン後部の電源ポートに差し込みます。（上の図 - 3）

この部品の取り付けに関するご質問は、テクニカルサポート（電話番号 : 0570-071-412）までお問い合わせください。（フリーダイヤルではありません）