

**警告**

- ノート型パソコンの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。この操作を怠ると、感電などのケガの原因となります。
- ノート型パソコン内部の部品に手を触れる前に、衣服のアクセサリや宝石類は取り外しておいてください。
- 端が尖っている部品もありますので、ご注意ください。
- ノート型パソコン後部の金属ポート部分に触れてアースしてください。アースを正しく行わないと、静電気による故障の原因となります。
- 手が乾いていることを確認してから作業してください。

必要な工具：  
ねじ回し（プラス）



**注意：**新しいハードディスクドライブにはデータやソフトウェアは入っていません。新しいハードドライブに交換する前に、現在使用しているプログラムやファイル、データなどのバックアップCDを作成してください。

新しいハードドライブに交換した後は、最初にシステムをリストアしてください。システムをリストアすると、ノート型コンピュータの出荷時の設定が新しいハードドライブにインストールされます。この操作を終えてから、バックアップCDにコピーしておいたプログラムやファイル、データなどを新しいハードドライブにコピーします。

**ヒント：**以下の手順を始める前に、[スタート] - [終了オプション] - [電源を切る] を選択してノートブックの電源を完全に切ってください。

電源プラグをコンセントから抜き、次に電源コードをパソコン後部の電源ポートから抜きます。また、パソコン後部に接続されているすべての装置（外付けの周辺機器や電話線、マウス、モニタなど）を取り外します。ディスプレイを閉じ、しっかりとした安全な場所に本体の底面が上になるように置いてください。



**注意：**ノート型パソコンの部品を交換するときには、損傷を防ぐために、作業を始める前にバッテリーパックを取り外してください。また、バッテリーを正しく装着しないと爆発する恐れがあります。次のステップ1とステップ2に従って、バッテリーパックを取り外してください。

**バッテリーパックを取り外す - 図1を参照**

**ステップ1：** バッテリーリリースボタンをスライドさせ、ボタンから手を離すと、バッテリーが外れます。  
(図 1-1)

**ステップ2：** バッテリーの突き出ている端をつかみ、バッテリーコンパートメントから取り出します。  
(図 1-2)

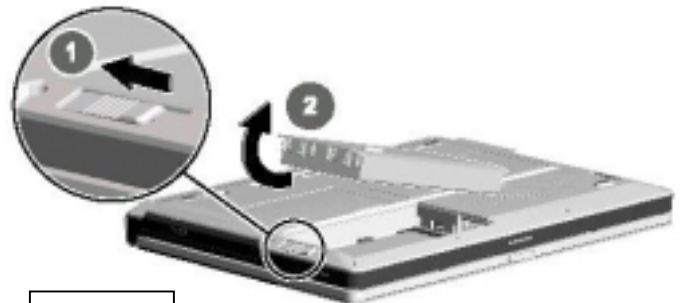


図 1

**ハードディスクドライブを交換する - 図2を参照**

**ステップ1：** ハードディスクドライブを取り外すときには、最初に固定ねじを外します。(図 2-1)  
次に、ハードディスクドライブのふちの部分をお指で押さえ、スライドさせながらハードドライブコンパートメントから取り出します。(図 2-2)

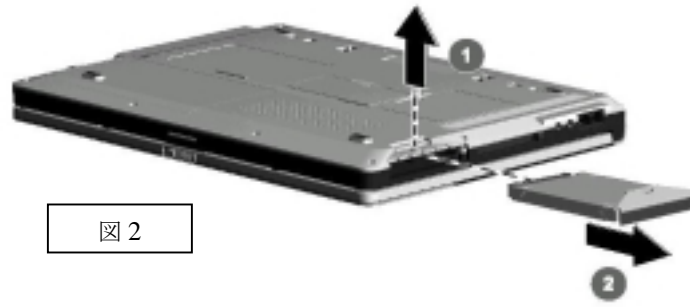


図 2

**ステップ 2:** 新しいハードドライブアセンブリを上図のように置き、スライドさせながらハードディスクドライブコンパートメントに挿入します。

**ステップ 3:** ねじを締めてハードディスクドライブを固定し、次の手順でバッテリーパックを戻します。

### バッテリーパックを戻す - 図 3 を参照

**注意:** バッテリーパックは一定の方向にのみ挿入することができます。簡単にスライドできない場合には、バッテリーの端子部分がバッテリーコンパートメント側の端子位置に合うように挿入していることを確認してください。

**ステップ 1:** バッテリーの端子部分を正しい位置までスライドさせたら、もう一方の端を下げ、カチッという音がするまで押します。(図 3-1)

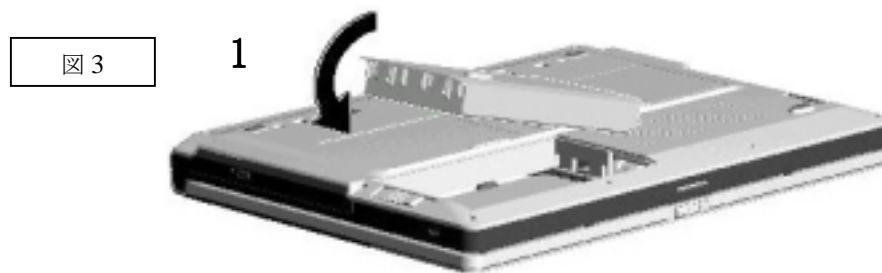


図 3

### システムをリストアする

**ステップ 1:** ノート型パソコンの電源ボタンを押して電源を入れ、CD/DVD ドライブにリストア CD # 1 を挿入します。

**ステップ 2:** もう一度電源ボタンを押します。今度は、電源ボタンのとりにある電源ランプが消えるまでボタンを押さえてください。

**ステップ 3:** もう一度電源ボタンを押し、ノート型パソコンの電源を入れます。リストア CD からシステムが起動します。

**ステップ 4:** Microsoft Windows スタートアップメニューが表示されたら、「1」を入力し (Windows XP のリストア)、<Enter>キーを押します。

**ステップ 5:** ハードドライブの全データが消去されることの通知と操作の続行を確認するための警告メッセージが表示されます。「Y」を押して続行します。

**ステップ 6:** 画面の指示に従ってリストア CD # 2 と 3 を挿入し、操作を完了してください。完了すると、最後に挿入した CD がイジェクトされます。CD/DVD から CD を取り出し、システムを再起動します。

この部品の取り付けに関するご質問は、テクニカルサポート (電話番号: 0570-071-412) までお問い合わせください。(フリーダイヤルではありません)

QA0030-002d\_jpn.doc